


12.1.2022

How-to-do FSL

Wie sticke ich freistehende Lace-Dateien.

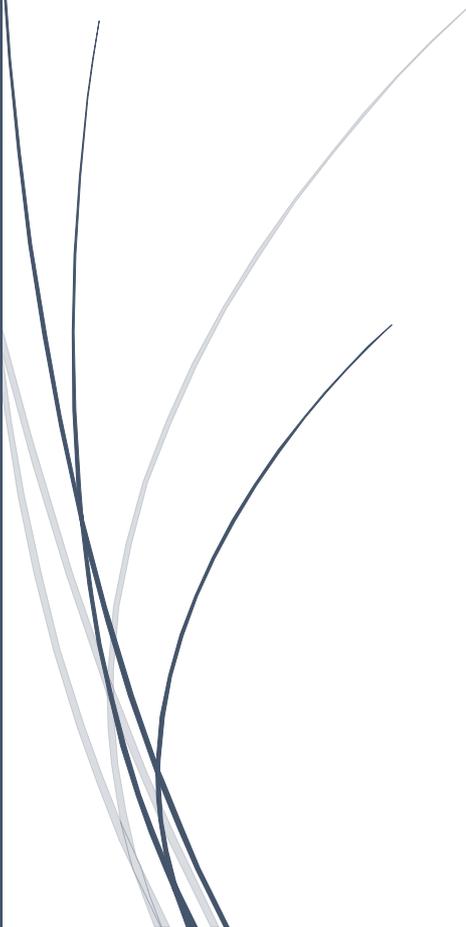


www.fofinhas-perlenstuebchen.de .

How to do FSL

Dem Einspannen sollte die meiste Aufmerksamkeit gehören. Ich empfehle mindestens 3 Lagen wasserlösliches Vlies. Damit das nicht zu teuer wird, hebe ich Reste von vorigen Projekten auf und lege diese Reststreifen zwischen 2 Lagen.



Dann wird der Rahmen gewissenhaft geschlossen. Das Vlies sollte einige Zentimeter an den Rändern überstehen, so dass man nach dem Verschließen des Rahmens noch die Möglichkeit hat, das Vlies gut zu spannen. Es dürfen keinerlei Falten zu sehen sein.

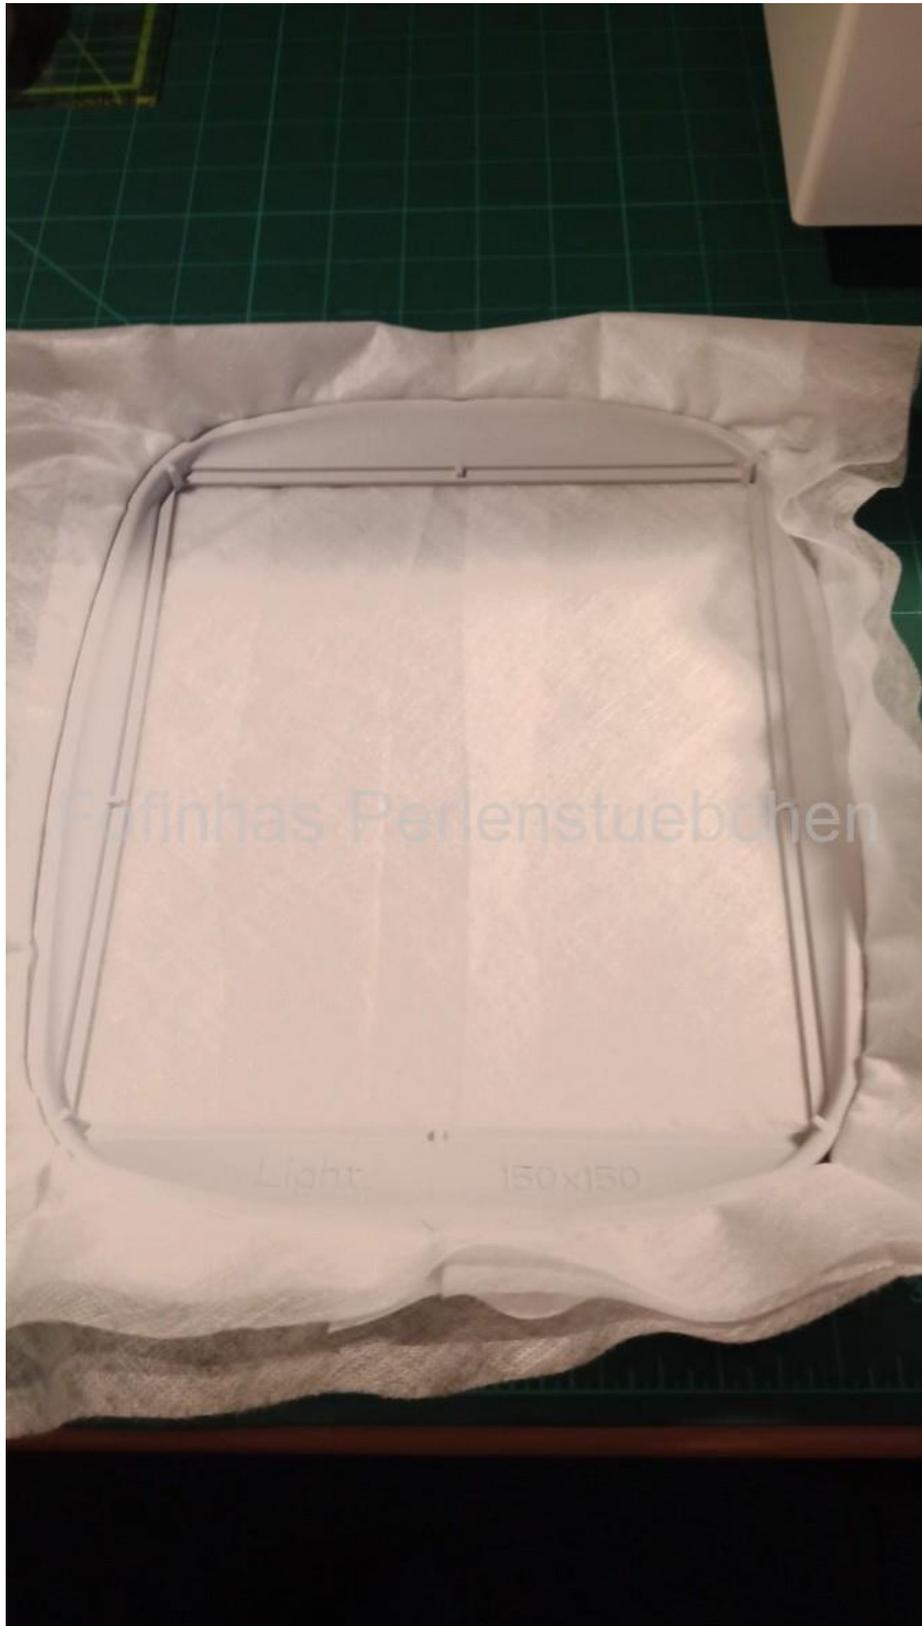

Dann ab in die Maschine. Gekaufte Dateien sollte man nicht in einem Programm öffnen, sondern gleich auf die Maschine laden – egal ob du dafür einen Stick oder eine Direktverbindung zum Computer verwendest.



Wenn du fertig bist, schneide hinten deinen Faden nicht zu knapp ab – ich lasse ca. 5mm stehen.

Nun gehtes in die Küche. Dort lege ich mir doppelagiges Haushaltspapier zurecht.



Nun lege ich mir mein Objekt auf die Handfläche und halte es unter fließendes lauwarmes Wasser. Es wird nicht gerubbelt, mit der anderen Hand streiche ich es höchstens dabei, um den Kleber VORSICHTIG zu entfernen.





Jetzt wird es aufs Küchenkrepp gelegt. Ich positioniere es an einer Ecke und schlage die andere vorsichtig darüber und drücke sanft, ohne dabei zu rubbeln oder zu reiben.





SOFORT wird es vom Krepp heruntergenommen und auf einem glatten nicht saugenden Untergrund zum Trocknen gelegt und dabei nicht mehr angerührt.



Es kommt vor, dass sich die Ränder beim Trocknen wölben, das ist nicht schlimm. Wenn es vollkommen trocken ist, kannst du dein Objekt unter ein Baumwollgeschirrtuch legen und mit Dampf auf höchster Bügelstufe bügeln.